CTV CHASSIS 12.1 V1

6BZ8820-21

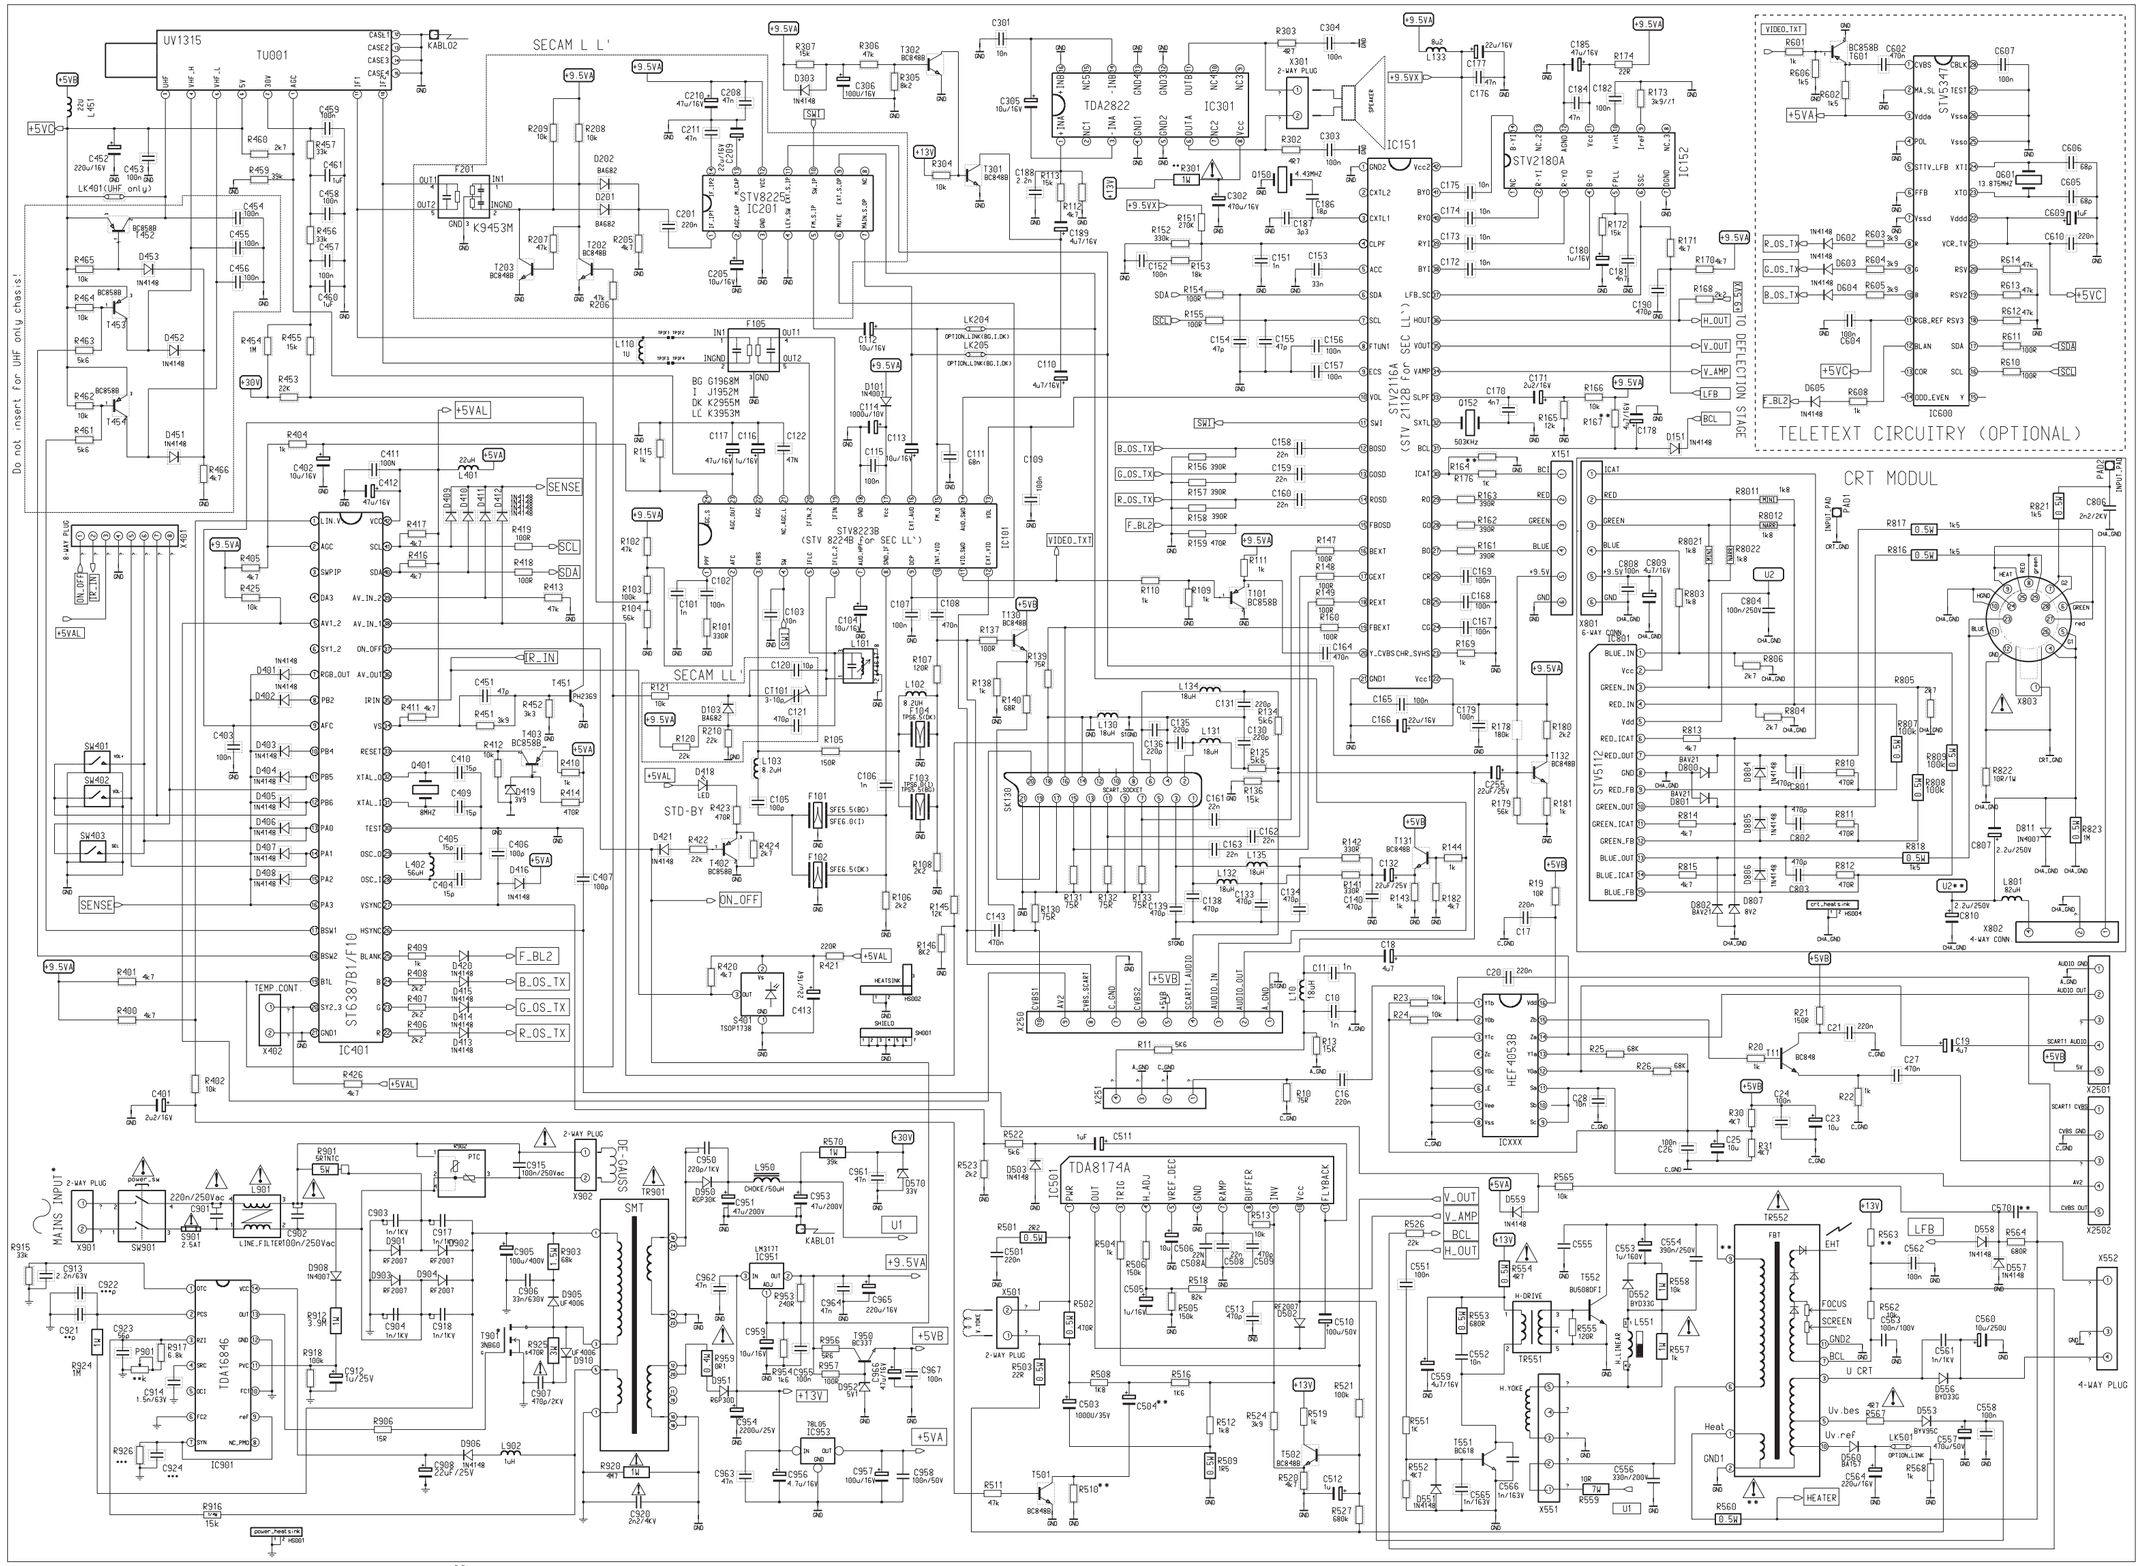

		D402	D404	D405
	OSD_LANG_ENGLISH	-	•	-
D401: UHF ONLY TUNER	OSD_LANG_FRENCH	-	•	•
D403: BACKGROUND FREE OSD	OSD_LANG_GERMAN	-	-	•
D411: AV2	OSD_LANG_ITALIAN	•	-	-
D407: SEC L/L'	OSD_LANG_SPANISH	-	-	-

EMC related components: C130,C131,C,133,C134,C135,C136,C138,C139

** 14" SAMSUNG CPT: U1=108V; R510=150R; R560=1R2; R563=8k2; C504=100uF; C555=6n8F; R164=47k; R167=220k; U2=185V;P901=2k2; R527=open; R301=3R3; C570=open C921= 390pF
14" LG CPT: U1=104V; R510=150R; R560=1R2; R563=8k2; C504=100uF; C555=6n8F; R164=47k; R167=220k; U2=185V;P901=2k2; R527=680k; R301=3R3; C570=open C921= 390pF
14" PHILIPS CPT: U1=107V; R510=150R; R560=1R2; R563=8k2; C504=100uF; C555=6n8F; R164=47k; R167=220k; U2=185V;P901=2k2; R527=680k; R301=3R3; C570=open C921= 390pF
14" IRICO CPT: U1=113V; R510=150R; R560=R47; R563=8k2; C504=100uF; C555=8n2F; R164=47k; R167=220k; U2=185V;P901=2k2; R527=680k; R301=3R3; C570=open C921= 390pF
20" SAMSUNG CPT: U1=121V; R510=100R; R560=R47; R563=6k8; C504=220uF; C555=9n1F; R164=15k; R167=100k; U2=220V;P901=4k7; R527=open; R301=2R2; C570=10nF C921= 680pF
20" LG CPT: U1=117V; R510=100R; R560=R22; R563=6k8; C504=220uF; C555=8n2F; R164=15k; R167=100k; U2=220V;P901=4k7; R527=open; R301=2R2; C570=10nF C921= 680pF
21" SAMSUNG CPT: U1=119V; R510=100R; R560=R47; R563=6k8; C504=220uF; C555=8n2F; R164=15k; R167=100k; U2=220V;P901=4k7; R527=680k; R301=2R2; C570=10nF C921= 680pF
21" LG CPT: U1=113V; R510=100R; R560=R10; R563=6k8; C504=220uF; C555=8n2F; R164=15k; R167=100k; U2=220V;P901=4k7; R527=680k; R301=2R2; C570=10nF C921= 680pF

*** Optional components :C922 ,R926 ,C924

Subject to change without notice

Components designated by the safety symbol should only be replaced by original parts produced and proofed by the manufacturer.
Sicherheitsbauteile im sinn der sicherheitsbestimmung. Diese teile durfen nur durch originalteile ersetzt werden.
Contrassegno di sicurezza. I componenti devono, corrispondere a ricambi originali e devono essere montati a regola d'arte.