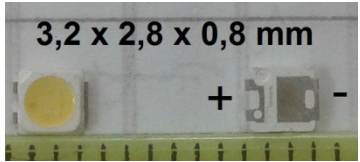


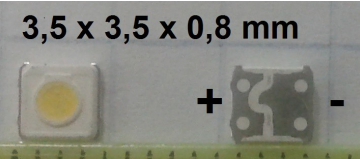

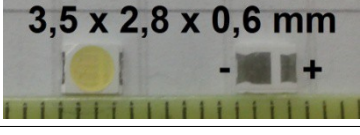

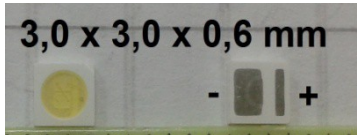

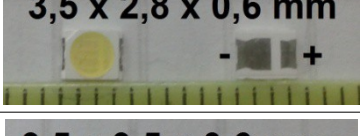
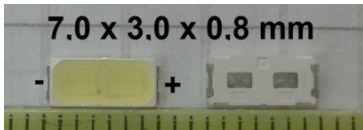
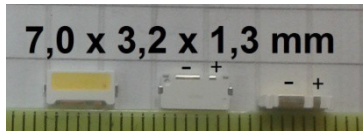
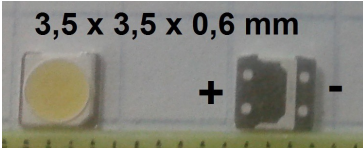


Oferta leduri backlight de 3V si 6V_noiembrie_2016

Cod	V - mA - W	Dimensiuni, polaritate	Tip TV și cod baretă	LEI
31	3-3,6V - 1,5W 570/400mA		Samsung UE32EH4003 Bareta 2012SVS32 3228 HD 2014SVS32HD_3228_07	1,60
32	3-3,6V - 1,5W 400/250mA		VESTEL 32 inch REV0.2 SVS400A73_4LED, 6916L-1204A , 6916L-1426A ,6916L-1437A,1438A	1,20
33	3-3,6V - 1,25W 350/300mA		LUMENS D3GE-320SM1-R1, D2GE-320SC1-R0, D2GE-320SC0-R3	1,60
34	3-3,6V - 1,25W 350/300mA		Samsung UE32F4500 și F5000AW Bareta LUMENS D2GE-320SC1-R0 La cele cu canal serpuit.	1,60
35	3-3,6V - 0,56W 180/120mA		WATSON LE40FHD SLED 2011SGS40 5630 60 H1	1,60
36	2,95 - 3,4V 120mA		Samsung Bareta Edge, SLED 2012SVS	2,00
37	3-3,6V-1,25W 300mA		LUMENS D3GE-320SM0-R0, D2GE-320SC0-R3, D2GE-320SC1-R0	1,60
38	3-3,4V - 0,2W 60mA		Vortex VLED-19B1D, bareta laterala 135A-PB-005, 4 x 10 leduri	1,60
61	6,4-7,8V 1,8W 265/150mA		Vortex LED-V32C02D,B Bareta L32A06LS01, lipitura se executa incalzind cablajul din lateral	1,60
62	5,6-7,2V 1,25W 150mA		LG 47LB5610 -bareta 6916L-1716A	1,60
63	6,4-6,6V -1,2W 180/150mA		Vortex LED-V32C02D,B sau Z02DC Bareta L32A06LS01 (3 x 9 leduri) PB07D626mm17mm3BL042-001H	1,60
64	6-6,8V - 2W 500/250mA		LG 32LB561B bareta lg innotek drt3.032;_a type rev0.1 , merg montate invers prin refacerea canalului cu cuterul sau direct led cod 67.	2,00

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_noiembrie_2016

Cod	V - mA - W	Dimensiuni, polaritate	Tip TV și cod baretă	LEI
65	6V - 140mA	 7.0 x 3.0 x 0.8 mm	LG 32LS5600 Bareta cu 42 leduri pe 6 brate.(6x7) 32" V12 Edge REV1.1 6920L-0001C	1,75
66	6V - 120mA	 7,0 x 3,2 x 1,3 mm	Samsung UE32ES5500, UE32ES6100, UE32ES6710, Bareta 2012SVS32 7032NNB 44 2D	2,00
67	6V-6,8V – 2W 500/250mA	 3,5 x 3,5 x 0,6 mm	LG 32LB561B , 32LB5610 Bareta LG Innotek DRT 3.0 32" _A type, 3 barete x 6 leduri	2,40

Comenzile se fac la: ledydep@yahoo.com Tel: 0749-02.02.02

indicand doar codul și nr. de bucăți, ex: cod 31= 5 buc. (la adresa notati codul postal si nr. telefon).

Comanda minima în valoare de 60 lei + 15 lei taxe prioripost.

Cateva modele de TV LED mai intalnite cu tip panou, bareta si cod led necesar

LG 32LN540B panou LC320DXE (SF) (R1) Barete A1-type 6916L-1204A si B1-type 6916L-1426A, 3 x 7 leduri in serie, Driver out 70V/0,4A, **led cod 32**

LG32LN5400 , panel LC320DUE(SF)(R1) , cod barete B1-Type 6916L-1438A si B2-Type 6916L-1437A, cu 3 barete x 7 led (tens out 70,3 V/ 0,4 A), **led cod 32**

LG 32LB561B , panel hc320dxn-vhhs1-51xx , bareta LG Innotek DRT 3.0 32" _A type sau B type Rev0.1 3 barete x 6 led = 18 led in serie sursa out 117v-250mA, **led cod 67**

LG 32LB5610 , panel LC320DUE FG A3 , 3 barete cu cate 6 leduri de 6v inseriate. bareta LG Innotek DRT 3.0 32" _A type sau B type Rev0.1. Driver out 117V/250mA, **led cod 67**

LG 32LM611S Panou LC320EUN SE F3 , o bareta laterala cu 42 leduri de 6V -140mA Sunt 6 brate cu 7 leduri fiecare, borna de + comun si minusurile separate. U aproximativ pe brat 45V. Bareta 32" V12 Edge REV1.1 6920L-0001C, **led cod 65**

LG 32LS5600 Panou LC320EUN SE M2 , o bareta laterala cu 42 leduri de 6V -140mA Sunt 6 brate cu 7 leduri fiecare, borna de + comun si minusurile separate. U aproximativ pe brat 45V. Bareta 32" V12 Edge REV1.1 6920L-0001C, **led cod 65**

LG 39LN5400 Bareta cu leduri de 6V LG Innotek POLA 2.0 39" B Type, **led cod xx****

LG 42LN543V, Panou T420HVN05.0 LED, bareta LG Innotek Pola 2.0 (42"), **led cod xx****

LG 42LN578V, Panou T420HVN05.0 LED, bareta LG Innotek Pola 2.0 (42"), **led cod xx****

LG 39LN5700 Bareta cu 4 leduri LG Innotek Pola 2.0 39" A Type Rev 0.0, **led cod xx****

LG 42LB5610 , Tensiunea de backlight 200V, 32 de leduri pe patru randuri, **led cod 62**

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_noiembrie_2016

LG 47LB5610-ZC , panou LC470DUE [FG] [A3] barete 6916L-1716A , 2x18 leduri, adica 18 in serie paralel cu 18 in serie.Driverul out 117V /230 mA. Asta inseamna ca pe fiecare ramura am maxim 115 mA, **led cod 62**

Samsung UE32EH4003W, 2 Barete x 12 Leduri, cod bareta D3GE-320SM0-R0, **led cod 33**

Samsung UE32EH4003W, barete cod SVS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.7, **led cod 31**

Samsung UE32ES5500, panou LTJ320HW04-J, bareta 2012SVS32 7032NNB 44 2D, Tensiune driver 135V/ 240 mA. 44 leduri în 4 grupe de câte 11 , 2 grupe serie si apoi în paralel. **led cod 66**

Samsung UE32ES6100, panou LTJ320HW04-J, bareta 2012SVS32 7032NNB 44 2D, **led cod 66**

Samsung UE32F4500, 5 barete x 9 leduri inseriate in total 45 leduri serie.(driver 160 V/320 mA)
Tip bareta : LUMENS D2GE-320SC1-R0, canalul de separatie nu este liniar, **led cod 34**, daca nu se potriveste trebuie refacut cu un cuter pentru **led cod 33** sau **led cod 37**.

Samsung UE32F5000AW, panou: CY-HF320BGSV1H, barete LUMENS D2GE-320SCO-R3 cu 5 barete x 9 led (led driver 160 V / 320 mA) canalul de separatie nu este liniar, **led cod 34**, daca nu se potriveste trebuie refacut cu un cuter pentru **led cod 33** sau **led cod 37**.

Samsung UE32F5500, cu panel CY-HF320BGSV1H, 5 barete x 9 leduri inseriate in total 45 leduri. Alimentare la 160V/320mA. Tip bareta : LUMENS D2GE-320SC1-R0, canalul este in forma de U. Canalul de separatie nu este liniar, trebuie refacut cu un cuter, **led cod 33** sau **led cod 37**.

Samsung UE32F6400, bareta LUMENS D2GE-320SC0-R3, tensiunea de alimentare pe bareta circa 27V. (5 barete cu 9 leduri x 3V = 27V pe bareta) fiecare bareta comandata pe un brat al driverului, canal in forma de U, trebuie refacut cu un cuter, **led cod 33** sau **led cod 37**.
Interesant ca backlightul functioneaza cu 2 barete stinse in partea de jos si cu un led ars pe bareta a 2 a de sus, dar cu pata in acea zona si cu lumina redusa jos.

Philips 32PFL3008H

Panou: VES315WNDS-01, bareta VESTEL 32 inch REV0.2, 2 x 11 leduri in serie, **led cod 32**.

Philips 40PFL3107H/12 sasiu TPM9.2E LA

Panoul este de tip: LTA400HM23, 5 barete in serie 2 x 8 leduri + 3 x 9 LEDuri in serie, fiecare bareta este din 2 bucati(5 sau 4 + 4 leduri) cuplata la mijloc, total 43 leduri.

Tip barete SVS400A73_4LED_A,B,D si SVS400A73_5LED_C.

Led de 3V6 cu polarizare directa adica cu Anodul pe zona lata. **Led cod 32**.

Driverul este tip SSL400_0D5A REV:1.0 si este plasat fizic inaintea panoului langa baretele de leduri, este alimentat la 24V si primeste ON/OFF=3,2V si DIM=1,7V

Atentie, cupla din mijloc de pe bareta de leduri face figuri si trebuie strapate contactele.

Philips 40PFL3208H/12 sasiu TPM10.1E LA

Panoul este de tip: LTA400HM23, 5 barete in serie 2 x 8 leduri + 3 x 9 LEDuri in serie, fiecare bareta este din 2 bucati(5 sau 4 + 4 leduri) cuplata la mijloc, total 43 leduri.

Tip barete SVS400A73_4LED_A,B,D si SVS400A73_5LED_C.

Led de 3V6 cu polarizare directa adica cu Anodul pe zona lata. **Led cod 32**.

Driverul este tip SSL400_0D5A REV:1.0 si este plasat fizic inaintea panoului langa baretele de leduri, este alimentat la 24V si primeste ON/OFF=3,2V si DIM=1,7V

Atentie, cupla din mijloc de pe bareta de leduri face figuri si trebuie strapate contactele.

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_noiembrie_2016

FINLUX 32FLYR160D

Panou: VES315WNDS-01, bareta Vestel 32 inch Rev 0.2 , 2 x 11 leduri , la intrare pe soclul ledurilor am 64 de volti, **led cod 32.**

Toshiba 32P1300D

Bareta SVT320AF5_P1300_6LED_REV03, 3 barete x 8 leduri inseriate in exterior(1-4, 2-5,3-6), leduri de 3V cu polarizare directa, **led cod 32.**

Toshiba 32P1400D

Bareta SVT320AF5_P1300_6LED_REV03, 3 barete x 8 leduri inseriate in exterior(1-4, 2-5,3-6), leduri de 3V cu polarizare directa, **led cod 32.**

Vortex VLED-19B1D

Bareta laterala 135A-PB-005, 4 grupe in paralel cu cate 10 leduri serie fiecare, **led cod 38.**

Vortex LED-V32C02D,B

Bareta L32A06LS01, PB07D626mm17mm3BL042-001H, (3 barete in paralel, 9 leduri pe fiecare bareta), tensiune alimentare barete ~ 55V – 60V, **led cod 63.**

Vortex LED-V32Z02DC

Bareta L32A06LS01, PB07D626mm17mm3BL042-001H, (3 barete in paralel, 9 leduri pe fiecare bareta), tensiune alimentare barete ~ 55V – 60V, **led cod 63.**

Watson LE40FHD

2 barete laterale cod SLED 2011SGS40 5630 60 H1 REV1.1 cu 60 leduri fiecare, **led cod 35.**

Cateva modele de barete mai frecvent intalnite si cod led necesar

135A-PB-005	led cod 38
2012SVS32 7032NNB 44 2D	led cod 66
6916L-1204A	led cod 32
6916L-1426A	led cod 32
6916L-1437A	led cod 32
6916L-1438A	led cod 32
6916L-1716A	led cod 62
6920L-0001C	led cod 65
L32A06LS01, PB07D626mm17mm3BL042-001H	led cod 63
LG Innotek 32" NDV REV0.0	led cod 32
LG Innotek DRT 3.0 32" _A type sau B type Rev0.1	led cod 67
LG Innotek POLA 2.0 39" B Type	led cod 6x**
LUMENS D2GE-320SC0-R3	led cod 33*
LUMENS D2GE-320SC1-R0	led cod 33*
LUMENS D3GE-320SM0-R0	led cod 33
SLED 2011SGS40 5630 60 H1 REV1.1	led cod 35
SVS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.7	led cod 31
SVS400A73_4LED_A,B,D	led cod 32
SVS400A73_5LED_C	led cod 32
SVT320AF5_P1300_6LED_REV03	led cod 32
V12 Edge REV1.1 6920L-0001C	led cod 65
Vestel 32 inch Rev 0.2	led cod 32

*= cu modificare de canal separatie

**= led momentan necunoscut, posibil 6V cod 62, 63, 64 sau 67.

Pentru lipire lentila recomand „BISON - PLASTIC ADHESIVE - TRANSPARENT,,