

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

- Cod	V - mA - W	Dimensiuni, polaritate	Tip TV și cod baretă	LEI
22	3V – 0,5W 180mA	2,8 x 2,8 x 1,9mm 	Led backlight LED SHARP	1,60
23	3-3,5V – 3W 700mA	1,6 x 1,6 x 0,35mm 	Samsung UE32J500, UE32J5200 bareta tip V5DN-320SM1-R2, padurile se vad doar cu o lupa mare	1,60
24	3V – 1,85W	5,0 x 3,0 x 0,85mm 	SLED_MCPCB_LED5030_22MM_ WIDTH_55_LEFT_REV0.1_1120	1,60
25	2,95V-3,35V 0,536W 160mA	5,6 x 3,0 x 0,8mm 	LED Backlight LG 0.5W – 3V radiatorul este legat la Anod(+)	1,60
26	3,0-3,6V-1W 350/300mA	3.0 x 3.0 x 0.65 mm 	EVERTOP LBM320P0701-FC-2 LBM470P0301-N-2 (R), (L) este ledul original, pentru lipirea cu letconul va recomand si led cod 37	1,60
27	3-3,5V-2,4W 700/450mA	3.5 x 3.5 x 0.53 mm 	LUMENS D4GE-320DC0-R3 LUMENS D4GE-320DC1-R2 LUMENS D4GE-400DCA-R2	1,60
28	2,8-3,6V- 0,56W-150mA	5,6 x 3,0 x 0,9 mm 	LG37LV375S, bareta 37T07-02a TS-37T07001-YY3NA	1,60
29	3-3,3V-1,25W 350mA	3,5 x 3,5 x 0,6 mm 	Samsung LUMENS D3GE-320SM0-R0 LUMENS D3GE-320SM1-R1 LUMENS D3GE-320SM1-R2 LUMENS D3GE-400SMA-R2	1,60
30	3-3,4V -1,25W 350mA	3,5 x 3,5 x 0,8 mm 	LUMENS D2GE-320SC1-R0 LUMENS D2GE-320SC0-R3 LUMENS D2GE-420SCA-R3 la cele cu canal in forma de U	1,60
31	3-3,6V - 1,5W 570/400mA	3,2 x 2,8 x 0,8 mm 	Samsung UE32EH4003 Bareta 2012SVS32 3228 HD 2014SVS32HD_3228_07 MKN-DLED385-05R-A02	1,60
32	3-3,6V – 1,5W 400/250mA	3,5 x 2,8 x 0,6 mm 	VESTEL 32 inch REV0.2 SVS400A73_4LED, 6916L-1204A , 6916L-1426A ,6916L-1437A,1438A	1,00

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

32A	3-3,6V – 1,5W 400/250mA		Este tot led cod 32, dar dintr-un lot special, lumina alb-rece, garantata.	1,40
33	3-3,6V – 1,25W 350/300mA		LUMENS D3GE-320SM1-R1,	1,60
34	3-3,6V – 1,25W 350/300mA		2013SVS32 SSP 3735 2013SVS40F L 8 R 5	1,60
35	3-3,6V – 0,56W 180/120mA		SLED 2011SGS40 5630 60 H1 radiatorul este legat la Katod(-)	1,60
36	2,95 - 3,4V 240mA		Samsung UE40ES6100 Bareta 2012SVS40 7032 NNB R 56 2 barete laterale cu 56 leduri fiecare	1,60
37	3-3,6V-1,25W 300mA		EVERTOP LBM320P0701-FC-2 BMTC DG315D10-ZC15C-02	1,60
38	3-3,4V - 0,2W 60mA		Vortex VLED-19B1D, bareta laterala 135A-PB-005, 4 x 10 leduri	1,00
38A	3-3,4V - 0,2W 60mA		Led backlight 3V – 0,2W	1,00
39	2,9-3,4V -0,5W 160mA		Bareta LG Innotek 32inch 7020PKG	1,60
40	2,9-3,4V -0,5W 160mA		LED Backlight LG 0.5W - 3V	1,60
41	3-3,6V - 0,5W 150mA		Bareta V290B1-LE2-TLEM4	1,60
42	2,8 – 3,6V 30mA		LED Backlight 3V 30mA	0,50
43	2,8 – 3,3V 0.4W 120mA		LED Backlight 3V 120mA	1,60

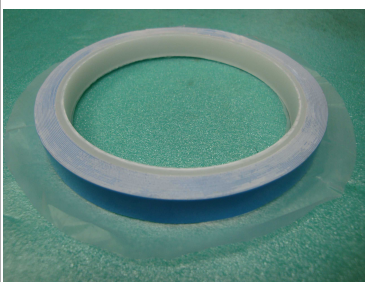





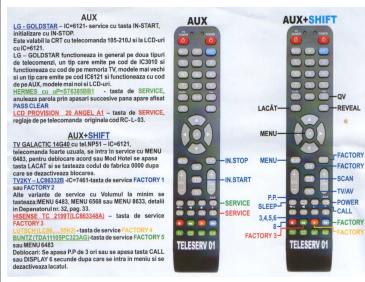
Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

44	3,0- 3,2V 1,5-2W 350mA	 5,0 x 5,4 x 0,8mm - + - +	LED Backlight 3V -1,5W -350mA	1,60
45	2,8 - 3,6V 0,684W 180mA	 8,5 x 2,0 x 0,65mm + - + + - -	LG Innotek BMS 43Inch R-Type 8520 1chip PKG 72EA REV.00	1,60
60	6,4 – 6,6V 2W 700mA	 3,0 x 3,0 x 0,8 mm + - + -	LED Backlight 6V 700mA	1,60
61	6,4-7,8V 1,8W 265/150mA	 3,0 x 3,0 x 0,6 mm - +	Vortex LED-V32C02D,B Bareta L32A06LS01, lipitura se executa cu plita PTC.	1,60
62	6-6,8V – 2W 500/250mA	 3,5 x 3,5 x 0,6 mm + -	LG 32LF561V, 32LF580V, 32"DRT3.0 6916L-2223A, 6916L-2224A Philips 40PFL5708, CL-40-D307-V3	1,60
63	6,4-6,6V -1,2W 180/150mA	 3,5 x 2,8 x 0,6 mm - +	Vortex L32A06LS01(3 x 9 leduri) PB07D626mm17mm3BL042-001H DLED KONKA3X70002.B	1,60
64	6-6,8V – 2W 500/250mA	 3,5 x 3,5 x 0,6 mm - +	LG 32LF561V, 32LF580V, 32"DRT3.0 6916L-2223A, 6916L-2224A, Philips 40PFL5708 CL-40-D307-V3	1,60
65	6V - 140mA	 7.0 x 3.0 x 0.8 mm - + - +	LG 32LS5600 Bareta cu 42 leduri pe 6 brate.(6x7) 32" V12 Edge REV1.1 6920L-0001C	1,60
66	6V - 120mA	 7,0 x 3,2 x 1,3 mm - + - +	Samsung UE32ES5500, UE32ES6100, UE32ES6710, Bareta 2012SVS32 7032NNB 44 2D	1,60
67	6V-6,8V – 2W 500/250mA	 3,5 x 3,5 x 0,6mm + - + -	LG 32LBxxx, 42LBxxx, 47LBxxx LG Innotek DRT 3.0 32" LG Innotek DRT 3.0 42" LG Innotek DRT 3.0 47"	1,60
68	6V – 0,5W 150mA	 7,0 x 2,0 x 0,8 mm + - + - - -	LG Innotek 7020 la 6V	1,60

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

69	6V – 1W 150mA	 40 x 20 x 0,6 mm	LED Backlight LG 1W 6V	1,60
70	6V – 1,870W 250mA	 70 x 30 x 0,8 mm	LED Backlight LG 1,87W 6V	1,60
71	6V – 1W 140mA	 70 x 20 x 0,8 mm	LED Backlight LG 1W 6V	1,60
72	6,1 – 6,3V- 1W 140mA	 6,0 x 3,0 x 0,8mm	LED Backlight LG 1W 6V	1,60
73	6,02-6,88V 0,8W - 120mA	 2,8 x 2,8 x 1,9mm	Led backlight LED SHARP	1,60
88	9V – 2W 200mA	 7,0 x 3,2 x 1,3 mm	LED Backlight 9V - 2W -200mA Are 3 leduri de 3V inseriate.	1,60
89	Lentile led LG 23/8,5mm	 Lentile LED LG Diametru 23 mm, h = 8,5mm	Lentile led LG pentru led cod 62, 67 diametru 23mm, H= 8,5mm	2,50
90	Lentile led	 Lentile LED cod 32	Lentile led, diametru 15mm Au pinii de lipire pe interior Poza fata / verso	1,50
90R	Folie reflectoare pt lentile cod 32 autoadeziva	 Reflector lumina led cod 32	Reflector lumina pentru led cod 32 Set 5 buc la 2,00 lei	2,00 /set 5 buc
91	Lentile led		Lentile led, diametru 15mm Au pinii de lipire pe lateral Poza fata / verso	1,50

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

92	Banda pentru lipit barete 5m/10mm		Banda dubluadeziva termoconductoare pentru lipit barete, rola de 5m/10mm Este excelenta pentru lipit baretele atat cele de fund panou cat si cele laterale pe aluminiu	25 lei
93	PTC– 220Vac termostatat la 270 grade 60 x 21 x 5 mm		PTC termostatat la 270 grade, alimentare la 220Vac / 120W pentru plita de leduri, Functioneaza si la baretele de aluminiu	35 lei buc
93A	PTC– 220Vac termostatat la 170 grade 60 x 21 x 5 mm		PTC termostatat la 170 grade, alimentare 220Vac, utilizat doar pentru preincalzire la plita de leduri.	25 lei buc
93B	PTC– 220Vac termostatat la 230 grade 60 x 21 x 5 mm		PTC termostatat la 230 grade, alimentare la 220Vac / 90W, pentru plita de leduri	35 lei buc
94	BISON ADHESIVE PLASTIC Transparent		Adeziv pentru lipit lentilele de dispersie puse peste leduri.	15 lei
95	TELEIDENT 01		Telecomanda TELEIDENT 01 a fost concepută din necesitatea găsirii cât mai rapide a codului MFY sau Bravo a unei telecomenzi pentru un aparat TV funcțional.TELEIDENT 01 poate genera 344 de comenzi total diferite pentru comanda de MENU + 48 la ultima varianta	55 lei
96	TELESERV 01		TELESERV 01 este o telecomanda programata de pe care se pot efectua comenzile de intrare in modul service la TVC inclusiv LCD sau LED si se pot efectua comenzi de deblocare a TVC.	55 lei

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

Comenzile se fac prin e-mail la: ledydep@yahoo.com telefon: 0749-02.02.02

indicand doar codul și nr. de bucăți, ex: cod 31= 5 buc.

Va rog dati adresa si nr. tel. la fiecare comanda.

Codul este pe prima coloana, culoare rosie, prețul este pe ultima coloana, culoare albastra.

Comanda minima în valoare de 60 lei + 15 lei taxe prioripost, livrare doar cu prioripostul.

Cantitatea minima per cod = 5 buc. (valabil doar pentru leduri si cod 90R)

În cazul în care nu găsiți codul ledului după tipul de bareta sau modelul tv, îmi puteți trimite un mail care sa cuprinda, model tv, tip și nr barete, nr leduri pe bareta, tipul de conectare barete, serie sau paralel, tensiunea la care se aprind ledurile bune, polaritatea pe pad, dimensiuni led, tensiunea livrata de driver, poze cu baretele, etc, pentru a încerca sa identificam ce cod de led se potrivește.

Cateva modele de barete mai frecvent intalnite si cod led necesar

135A-PB-005	led cod 38
17DLB40VXR1	led cod 32
2011SGS40 5630 60 H1 REV1.1	led cod 35
2011SVS40-FHD-5K6K JVG4-400SMB-R1	led cod 35
2012SVS32 7032NNB 44 2D	led cod 66
2012SVS40 7032NNB R, L 56	led cod 36
2012SVS46 7032NNB R, L 60	led cod 36
2013SVS32 SSP 3735	led cod 34
2013SVS32H 9 REV1.8 130103	led cod 34
2013SVS39F L 8 REV1.8 130103	led cod 34
2013SVS40F L 8 R 5	led cod 34
2013SVS46_3228N1_B2_R05 REV1.0	led cod 31
2013SVS46_3228N1_B2_L06 REV1.0	led cod 31
2014ARC320_3228_B07_REV1.0	led cod 26
2014SVS50_3228_R05_REV1.1	led cod 31
303LS275031	led cod 63
303LS315031	led cod 63
31T14-07	led cod 28
320TT09 V4	led cod 61 sau 63
320TT09 V5	led cod 61 sau 63
32"DRT3.0, 6916L-2223A	led cod 62 sau 64
32"DRT3.0, 6916L-2224A	led cod 62 sau 64
32" V6 Edge FHD REV1.0	led cod 72
37T07-02a TS-37T07001-YY3NA	led cod 28
40DLED-TYPE 2014.05.07.REV03	led cod 32
42" DRT3.0 REV7 6916L-1956C	led cod 62
42" DRT3.0 REV7 6916L-1957C	led cod 62
6916L-1105A	led cod 32
6916L-1106A	led cod 32
6916L-1107A	led cod 32
6916L-1108A	led cod 32
6916L-1174A	led cod 32
6916L-1175A	led cod 32
6916L-1176A	led cod 32
6916L-1177A	led cod 32
6916L-1204A	led cod 32
6916L-1212A	led cod 32
6916L-1213A	led cod 32
6916L-1214A	led cod 32
6916L-1215A	led cod 32

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

6916L-1295A	led cod 32
6916L-1296A	led cod 32
6916L-1399A	led cod 32
6916L-1426A	led cod 32
6916L-1437A	led cod 32
6916L-1438A	led cod 32
6916L-1716A	led cod 67
6916L-1956C	led cod 62
6916L-1957C	led cod 62
6916L-2223A	led cod 62 sau 64
6916L-2224A	led cod 62 sau 64
6920L-0001C	led cod 65
715B0059I01000004R	led cod 37
BMTC DG315D10-ZC15C-02	led cod 37
CL-40-D307-V3	led cod 62 sau 64
CL-47-D407L,R-V4	led cod 62 sau 64
CLO_T39 PHP LD REV.02	led cod 61 sau 63
CRH-P32CA3535T030751U-REV1.0 JS	led cod 33
CRH-P32CA3535T030851U-REV1.0 JS	led cod 33
D1GE-320SC1-R3	led cod 33
D1GE-400SCB-R3	led cod 33
D2GE-320SC0-R3	led cod 30
D2GE-320SC1-R0	led cod 30
D2GE-400SCA-R3	led cod 30
D2GE-400SCB-R3	led cod 30
D2GE-420SCA-R3	led cod 30
D3GE-320SM0-R0	led cod 29
D3GE-320SM0-R2	led cod 29
D3GE-320SM1-R1	led cod 29
D3GE-320SM1-R2	led cod 29
D3GE-400SMA-R2	led cod 29
D3GE-400SMB-R2	led cod 29
D3GE-460SMA-R2	led cod 29
D4GE-280DC0-R2	led cod 27
D4GE-320DC0-R3	led cod 27
D4GE-320DC1-R2	led cod 27
D4GE-320DC0-R3	led cod 27
D4GE-400DCA-R2	led cod 27
DG315D10-ZC14-03	led cod 37
DMGE-480SMA-R6	led cod 29
DMGE-480SMB-R6	led cod 29
EVERTOP LBM320P0701-FC-2	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
G01-275-GJ071	led cod 63
GJ-DLEDII P5-400-D409-V4	led cod 32
GJ-2K15-430-D510-17.8mm-V4	led cod 33
GJ-2K15 D2P5-315 D307-V1	led cod 33
GJ-2K16 GEMINI-315.....D307-V1.1	led cod 26 sau 37
HD_LF51, LG Innotek Direct 32" CSP Rev0.4	led cod 23
HL-10320A28-090-02 A5	led cod 26
HL-00320A28-0701S-05 A2	led cod 37
IC-A-TBBY32D572	led cod 37
IC-B-HWBC40D453	led cod 26
IC-B-CNT 32 D332	led cod 37
JS-D-JP3920-061EC	led cod 62

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

JS-D-JP3920-071EC	led cod 62
L041 V1	led cod 37
L32A06LS01, PB07D626mm17mm3BL042-001H	led cod 63
LB-PF3030-GJD2P53153X7AHV2-D	led cod 26
LB32067 V0_01	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
LB32080 V0_00	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
LB40017 V0_05	led cod 32 sau 23 ????
LBM320P0701-FC-2	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
LBM420P0501-CB-4	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
LBM420P0601-CA-3	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
LBM470P0301-N-2 (R), (L)	led cod 26 sau 37(cu acces la terminale)
LG Innotek BMS 43Inch R-Type 8520 1chip PKG 72EA	led cod 45
LG Innotek BMS 43Inch L-Type 8520 1chip PKG 72EA	led cod 45
LG INNOTEK 32INCH 5630PKG 40EA	led cod 35 sau 25(daca masa este la +)
LG Innotek 32inch 7020PKG	led cod 39
LG Innotek 32"	led cod 32
LG Innotek 32" NDV REV0.0	led cod 32
LG Innotek Direct 32" CSP Rev0.4	led cod 23
LG Innotek DRT 3.0 32" _A type sau B type Rev0.1	led cod 67
LG Innotek DRT 3.0 42"	led cod 67
LG Innotek DRT 3.0 47"	led cod 67
LG Innotek DRT 3.0 50"	led cod 67
LG Innotek POLA 2.0 32"	led cod 32
LG Innotek POLA 2.0 39"	led cod 32
LG Innotek POLA 2.0 42"	led cod 32
LUMENS D1GE-320SC1-R3	led cod 33
LUMENS D2GE-320SC0-R3	led cod 30
LUMENS D2GE-320SC1-R0	led cod 30
LUMENS D2GE-400SCA-R3	led cod 30
LUMENS D2GE-400SCB-R3	led cod 30
LUMENS D2GE-420SCA-R3	led cod 30
LUMENS D3GE-320SM0-R0	led cod 29
LUMENS D3GE-320SM0-R2	led cod 29
LUMENS D3GE-320SM1-R1	led cod 29
LUMENS D3GE-320SM1-R2	led cod 29
LUMENS D3GE-400SMA-R2	led cod 29
LUMENS D3GE-400SMB-R2	led cod 29
LUMENS D3GE-460SMA-R2	led cod 29
LUMENS D4GE-320DC0-R3	led cod 27
LUMENS D4GE-320DC1-R2	led cod 27
LUMENS D4GE-400DCA-R2	led cod 27
LUMENS DMGE-480SMA-R6	led cod 29
LUMENS DMGE-480SMB-R6	led cod 29
MD2802YT DLED KONKA3X70002.B	led cod 63
MKN-DLED-385-05R-A02	led cod 31
MKN-DLED-460M8W-06-A01	led cod 31
SAMSUNG_2013SVS32H 9 REV1.8 130103	led cod 34
SAMSUNG_2013SVS46_3228N1_B2_R05 REV1.0	led cod 31
SAMSUNG_2013SVS46_3228N1_B2_L06_REV1.0	led cod 31
SAMSUNG_2014ARC320_3228_B07_REV1.0	led cod 26
SHARP_HD 2013SVS32 SSP 3735	led cod 30
SLED 2011SGS40 5630 60 H1 REV1.1	led cod 35
SLED 2012SGS55-7030L 80	led cod 70
SLED_MCPCB_LED5030_22MM_WIDTH_55_LEFT	led cod 24

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

SVG320AE1_REV3	led cod 32
SVG320AE1_REV4	led cod 32
SVG400A81_REV3_121114	led cod 32
SVH500A24_5LED_Rev06_140303	led cod 32
SVS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.7	led cod 31
SVS400A73_4LED_A,B,D	led cod 32
SVS400A73_5LED_C	led cod 32
SVT290A05_P1300_6LED_REV03	led cod 32
SVT320AF5_P1300_6LED_REV03	led cod 32
SVT320AE9_REV1.0	led cod 32
SVT400A94_REV03	led cod 32
UOT DRT 3.0 32" REV0.9	led cod 62
UOT POLA2.0 32LN54	led cod 37
V5DN-320SM1-R2	led cod 23
V5DN-395SM0-R2	led cod 23
V12 Edge REV1.1 6920L-0001C	led cod 65
V290B1-LE2-TLEM4	led cod 41
V400D1-KS1-TLEM2,	led cod 68*
V500H1-LS5-TLEM4	led cod 69
V500H1-LS5-TREM4	led cod 69
V500H1-LS5-TLEM6	led cod 69
V500H1-LS5-TREM6	led cod 69
V6EY_320SM0_LED42_R4	led cod 36
VES390 UNDA-01	led cod 32
VES390 UNDC-01	led cod 32
Vestel 23.6inch REV03	led cod 23
Vestel 32 inch Rev 0.2	led cod 32

Cateva modele de TV LED mai intalnite cu tip panou, bareta si cod led necesar

Deoarece sunt modele de tv in care am intalnit 2 - 3 tipuri de barete, datele codului de led referitor la modelul tv nu sunt 100% sigure pana nu se desface panoul si se verifica tipul de bareta.

AKAI TVD290 3 barete legate in paralel a cate 7 leduri (in total 21 leduri) coduri barete:
MD2802YT DLED KONKA3X70002.B led cod 63.

Blaupunkt 32" LED TV B32A133TCHD 1 bareta cod CRH-P32CA3535T030751U-REV1.0 JS , 7 leduri, 2 bareta cod CRH-P32CA3535T030851U-REV1.0, 8 leduri, legate in serie, led cod 33
Blaupunkt 32" 32/141I-GB-5B-FHBKU-EU, 3 barete cod HL-10320A28-090-02A5, led cod 26
Blaupunkt 40" LED TV B40A243TC, 4 barete cu 10 leduri cod bareta IC-B-HWBC40D453 legate cate doua pe doua brate, led cod 26

FINLUX 32FLYR160D, VES315WNDS-01, bareta Vestel 32 inch , 2 x 11 leduri, led cod 32.
FINLUX 39FLHYR180S 5 barete verticale VES390 UNDA-01 cu 9 leduri fiecare, led cod 32.

GRUNDIG 32VLE4302BF, 32VLE5304BG, bareta SVS320AD7_LED_rev.1_120621 , display LTA320AP33, are 2 barete cu 7 leduri si una cu 6 leduri, led cod 32.

GRUNDIG 32VLE5500BG, 3 barete SAMSUNG_2014ARC320_3228_B07_REV1, led cod 26
GRUNDIG 40VLE544 BG, 40VLE4420BF

Panoul este de tip: LTA400HM23, 5 barete in serie 2 x 8 leduri + 3 x 9 leduri in serie, fiecare bareta este din 2 bucati(5 + 4 sau 4 + 4 leduri) cuplata la mijloc, total 43 leduri.

Tip barete SVS400A73_4LED_A,B,D si SVS400A73_5LED_C.

Led de 3V6 cu polarizare directa adica cu Anodul pe zona lata, led cod 32.

Driverul este tip SSL400_0D5A REV:1.0 si este plasat fizic inaintea panoului langa baretele de

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

leduri, este alimentat la 24V si primește ON/OFF=3,2V si DIM=1,7V

Atentie, cupla din mijloc de pe bareta de leduri face figuri si trebuie strapate contactele.

Grundig 40VLE6120BF, 2 barete cu cate 60 de leduri cod SLED 2011SGS40, [led cod 35](#).

Hisense LTDN50K220WTEU, 11 barete cod SVH500A24_5LED_Rev06_140303, [led cod 32](#)

HITACHI 40HBT42A, 3 barete cu 8 leduri cod LB4017 V0_05 , 17DLB40VXR1, [led cod 32](#)

INNOHIT IH32ZA7 bareta L32A06LS01, PB07D626mm17mm3BL042-001H, (3 barete in paralel, 9 leduri pe fiecare bareta), tensiune alimentare barete ~ 55V – 60V, [led cod 63](#).

ISIS 39227FHDDLED 5 barete verticale VES390 UNDC-01 cu 9 leduri fiecare, [led cod 32](#).

KENNEX TVC-DLE-385M8, bareta MKN-DLED385-05R-A02, 8 barete x 5 leduri = 40 leduri dispuse pe 2 brate de cate 4 barete pe brat, leduri de 3V cu polarizare inversa, [led cod 31](#).

LG 29MT44D-PZ, bareta V290B1-LE2-TLEM4, 32 leduri, [led cod 41](#)

LG 32LA6130 2 barete cod 6916L-1107A si 1 bareta cod 6916L-1108A, [led cod 32](#).

LG 32LB561B, 32LB5610, 32LB5700, 32LB5820, 32LF592U, bareta LG Innotek DRT 3.0 32" 3 barete x 6 led = 18 leduri serie, driver 117V-250mA, [led cod 67](#)

LG 32LB57, 32LF561V, 32LB580B, 32LF580V 32" DRT3.0 Rev0.9 A-Type 6916L-2223A, 6916L-2224A , 3 barete cu 6 leduri fiecare, [led cod 62 sau 64](#).

LG 32LF510U, panel HC320DXN-ABNS4-2112, sursa externa de 19 V, backlight echipat cu doua barete HD_LF51, LG Innotek Direct 32" CSP Rev 0.4 150217 a cate cinci LED-uri fiecare si care si-au transformat lumina in albastru, [led cod 23](#)

LG 32LM611S Panou LC320EUN SE F3 , o bareta laterala cu 42 leduri de 6V -140mA Sunt 6 brate cu 7 leduri fiecare, borna de + comun si minusurile separate. U aproximativ pe brat 45V. Bareta 32" V12 Edge REV1.1 6920L-0001C, [led cod 65](#)

LG 32LN536B, doua barete LG INNOTEK POLA2.0 32" A cu cate 6 leduri si o bareta LG INNOTEK POLA2.0 32" B cu 7 leduri. Driver out 70V/0,4A, [led cod 32](#).

LG 32LN540B panou LC320DXE (SF) (R1) Barete A1-type 6916L-1204A si B1-type 6916L-1426A, 3 x 7 leduri in serie, Driver out 70V/0,4A, [led cod 32](#)

LG 32LN570R-ZA doua barete UOT POLA2.0 32LN54 cu cate 6 leduri si o bareta UOT POLA2.0 32LN54 cu 7 leduri., Driver out 70V/0,4A, [led cod 33 sau 37](#).

LG 32LN575S 2 barete x 7 leduri cod 6916L-1105A si 1 bareta cu 8 leduri cod 6916L-1106A.Total 22 leduri. 70V/0,4A,panou LC320DUE SF R1, [led cod 32](#).

LG 32LN5400 , panel LC320DUE(SF)(R1) , cod barete B1-Type 6916L-1438A si B2-Type 6916L-1437A, cu 3 barete x 7 led (tens out 70,3 V/ 0,4 A), [led cod 32](#)

LG 32LS5600 Panou LC320EUN SE M2 , o bareta laterala cu 42 leduri de 6V -140mA , sunt 6 brate cu 7 leduri fiecare, borna de + comun si minusurile separate. U aproximativ pe brat 45V. bareta 32" V12 Edge REV1.1 6920L-0001C, [led cod 65](#)

LG 32LX300C, panel HC320DXN-ABNS4-2112, sursa externa de 19 V, backlight echipat cu doua barete HD_LF51, LG Innotek Direct 32" CSP Rev 0.4 150217 a cate cinci LED-uri fiecare si care si-au

transformat lumina in albastru, [led cod 23](#)

LG 32LY330C bareta LG Innotek DRT 3.0 32" _A type sau B type, [led cod 67](#)

LG 32LV375S, 2 barete laterale cod 31T14-07 cu 44 leduri, [led cod 28](#)

LG 32LV4500, 2 barete 32" V6 Edge FHD REV1.0, cu 40 leduri, [led cod 72](#)

LG 32LW5500, 2 barete 32" V6 Edge FHD REV1.0, cu 40 leduri, [led cod 72](#)

LG 37LV375, bareta 37T07-02a, TS-37T07001-YY3NA , [led cod 28](#)

LG 39LB5700, 32 de leduri pe patru randuri(4 + 4), bareta LG Innotek DRT 3.0 39", [led cod 67](#)

LG 39LN5400, 39LN5700, 39LN575S Bareta LG Innotek POLA 2.0 39", [led cod 32](#)

LG 42LA620S barete cod 6916L-1412A,1413A si 6916L-1414A,1415A, [led cod 32](#)

LG 42LB5610 , 32 de leduri pe patru randuri, bareta LG Innotek DRT 3.0 42", [led cod 67](#)

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

LG 42LB5820 , Tensiunea de backlight 200V, 32 de leduri pe patru randuri, 8 barete cu cate 4 leduri, cod bareta LG Innotek DRT 3.0 42", **led cod 67**

LG 42LF652V, barete 42" DRT3.0 REV7 6916L_1956C, 6916L_1957C , **led cod 62**

LG 42LN543V, Panou T420HVN05.0 LED, bareta LG Innotek Pola 2.0 (42"), **led cod 32**

LG 42LN575S, Panou LC420DUE, 5 barete duble cu 10 leduri 6916L-1214A(15A), **led cod 32**

LG 42LN578V, Panou T420HVN05.0 LED, bareta LG Innotek Pola 2.0 (42"), **led cod 32**

LG 42LN5400 Driver out: 157,5 V / 0,341A, sunt 5 barete cu 10 leduri fiecare, **led cod 32.**

LG 43LH541V, bareta LG Innotek BMS 43Inch R-Type 8520 1chip PKG 72EA, **led cod 45**

LG 47LB5610-ZC , panou LC470DUE [FG] [A3] barete 6916L-1716A , De la sursa pleaca 2 ramuri X 2 barete X 9 led/bareta(5+4) deci cate 18 leduri serie pe fiecare ramura, **led cod 67.**

Fiecare ramura este alimentata separat cu 117V/230mA.

LG 47LB5700 ,47LB630V, 36 leduri pe patru randuri, bareta LG Innotek DRT 3.0 47" **led cod 67**

LG 47LN575S , barete cod 6916L-1174A , 1175A, 1176A, 1177A, 54 leduri, **led cod 32.**

LG 47LN5708, barete cod 6916L-1177A , 54 leduri, **led cod 32.**

LG 47LN6138 panou LC470DUE (SF) (R4) 6 barete duble x 9 leduri, 6916L_1174A cu 5 leduri si 6916L_1176A cu 4 leduri.(total 54 leduri) **led cod 32**

LG 50LB650V , panou T500HVJ03.0, 5 barete duble cu 9 leduri fiecare, cod barete LG Innotek DRT 3.0 50", **led cod 67.**

LG HC320D bareta LG Innotek DRT 3.0 32" _A type sau B type Rev0.1 3 barete x 6 led = 18 led in serie sursa out 117v-250mA, **led cod 67**

ORION T32-DLED, 3 barete cod L041 V1 (10 leduri / bareta), **led cod 37.**

Panasonic TX-L32B6E, 3 barete cod 6916L-1295A si 6916L-1296A, **led cod 32**

Philips 32PFL3008H, bareta VESTEL 32 inch REV0.2, 2 x 11 leduri in serie, **led cod 32.**

Philips 32PFS5501/12, bareta LB32080 V0-00, 3 barete x 7 leduri legate in paralel, **led cod 37**

Philips 32PHH4200_88, 3 barete LB32067 V0_01 in paralel cu 7 leduri, **led cod 26**

Philips 32PHH4309_88, 3 barete 715B0059101000004R in paralel cu 7 leduri, **led cod 37**

Philips 32PHH4509 sunt 3 barete legate in paralel cod LBM320P0701-FC-2 cu cate 7 leduri fiecare, **led cod 26** sau **cod 37** cu acces mai bun la terminale pentru lipire.

Philips 32PHS5301_12, 3 barete legate in paralel cod LB-PF3030-GJD2P53153X7AHV2-D cu cate 7 leduri fiecare, **led cod 26**

Philips 32PHT4100/12, 3 barete LB32067 V0-01, x 7 leduri legate in paralel, **led cod 26 sau 37**

Philips 32PHT4201/12, 3 barete LB32080 V0_00, x 7 leduri legate in paralel, **led cod 26 sau 37**

Philips 32PFL3088H/12, 2 barete cod 320TT09 V4, si V5 cu 6 leduri, in paralel, **led cod 61 sau 63**

Philips 39PFL3088H/12, bareta cod barete legate in paralel x 6 leduri pe bareta, **led cod 61 sau 63**

Philips 40HFL2819D/12, 4 barete tip A cu cate 7 leduri cod 40DLED-TYPE 2014.05.07.REV03 si o bareta tip B, **led cod 32**

Philips 40PFH4309, 40PFH4509, 4 barete GJ-DLEDII P5-400-D409-V4 cu 9 leduri, **led cod 32.**

Philips 40PFL3107H/12, 40PFL3208H/12

Panoul este de tip: LTA400HM23, 5 barete in serie 2 x 8 leduri + 3 x 9 LEDuri in serie, fiecare bareta este din 2 bucati(5 + 4 sau 4 + 4 leduri) cuplata la mijloc, total 43 leduri.

Tip barete SVS400A73_4LED_A,B,D si SVS400A73_5LED_C, **led cod 32.**

Driverul este tip SSL400_0D5A REV:1.0 si este plasat fizic inaintea panoului langa baretele de leduri, este alimentat la 24V si primeste ON/OFF=3,2V si DIM=1,7V

Atentie, cupla din mijloc de pe bareta de leduri face figuri si trebuie strapate contactele.

Philips 40PFL5708, 3 barete CL-40-D307-V3 in paralel cu 7 leduri fiecare, **led cod 62 sau 64.**

Philips 40PUS6809/12, 1 bareta laterala cu 5 grupe de 9 leduri, bareta cod V400D1-KS1-TLEM2, am montat **led cod 68*.**

Philips 42PFL3188H/12, are 4 bare X 6 led-uri CLO_T42 PHP REV 03, **led cod 61 sau 63.**

Philips 43PUH4900/88, are 5 bare x 10 led-uri GJ-2K15-430-D510-17.8mm-V4, **led cod 33.**

Philips 55PFL5507K12, bareta SLED 2012SGS55-7030L 80, **led cod 70.**

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

Samsung UE28J4100AW, 3 barete x 6 leduri, cod bareta D4GE-280DC0-R2, **led cod 27**
Samsung UE32EH4003W, 2 barete x 12 Leduri, cod bareta D3GE-320SM0-R0, **led cod 29**
Samsung UE32EH4003W varianta, barete cod SVS32_HD_3228N1_B2_09_REV1.7, **led cod 31**
Samsung UE32EH5450W, 2 barete x 12 Leduri, cod bareta D3GE-320SM1-R2, **led cod 29**
Samsung UE32ES5500, bareta 2012SVS32 7032NNB 44 2D, driver 135V/240mA. 44 leduri în 4 grupe de câte 11 , 2 grupe serie si apoi în paralel. **led cod 66**
Samsung UE32ES6100, bareta 2012SVS32 7032NNB 44 2D, driver 135V/240mA. 44 leduri în 4 grupe de câte 11 , 2 grupe serie si apoi în paralel. **led cod 66**
Samsung UE32F4500, 5 barete x 9 leduri inseriate in total 45 leduri serie.(driver 160 V/320 mA)
Tip bareta : LUMENS D2GE-320SC1-R0, canalul de separatie nu este liniar, **led cod 30.**
Samsung UE32F4510AW, 5 barete x 9 leduri inseriate in total 45 leduri serie, cod barete SAMSUNG_2013SVS32H 9 REV1.8 130103, **led cod 34.**
Samsung UE32F5000AW, panou: CY-HF320BGSV1H, barete LUMENS D2GE-320SCO-R3 cu 5 barete x 9 led (led driver 160 V / 320 mA), **led cod 30.**
Samsung UE32F5300, cu panel CY-HF320BGSV1H, 5 barete x 9 leduri inseriate in total 45 leduri. Alimentare la 160V/320mA. Tip bareta : LUMENS D2GE-320SC1-R0.
Canalul de separatie nu este liniar, este in forma de U, **led cod 30.**
Samsung UE32F5500, cu panel CY-HF320BGSV1H, 5 barete x 9 leduri inseriate in total 45 leduri. Alimentare la 160V/320mA. Tip bareta : LUMENS D2GE-320SC1-R0.
Canalul de separatie nu este liniar, este in forma de U, **led cod 30.**
Samsung UE32F6400, bareta LUMENS D2GE-320SC0-R3, tensiunea de alimentare pe bareta circa 27V. (5 barete cu 9 leduri x 3V = 27V pe bareta) fiecare bareta comandata pe un brat al driverului, canal in forma de U, **led cod 30.** Interesant ca backlightul functioneaza cu 2 barete stinse in partea de jos si cu un led ars pe bareta a 2 a de sus, dar cu pata in acea zona si cu lumina redusa jos.
Samsung UE32H4000AW, UE32H5000AW, 4 barete D4GE-320DC1-R2 cu 7 leduri, acestea sunt leduri de curent mare, driverul livreaza 101V/450mA, canalul de separatie neliniar, **led cod 27.**
Samsung UE32J500, UE32J5200AW, 2 barete cod V5DN-320SM1-R2, **led cod 23.**
Samsung UE32J5500, bareta cod D4GE-320DC1-R2, **led cod 27**
Samsung UE39F5300, bareta cod 2013SVS39F L 8 REV1.8 130103, **led cod 34**
Samsung UE40D5500, 2 x barete 2011SVS40-FHD-5K6K JVG4-400SMB-R1, 62 leduri pe bareta, **led cod 35**
Samsung UE40ES6100, 2 x barete 2012SVS40 7032NNB R, L 56 leduri pe bareta, **led cod 36**
Samsung UE40F5700, bareta cod LUMENS D2GE-400SCA(B)-R3, **led cod 30**
Samsung UE40F6200AW, bareta cod 2013SVS40F L 8 R5, **led cod 34**
Samsung UE40F6400AW, bareta cod 2013SVS40F L 8 R5, **led cod 34**
Samsung UE40F6510S, bareta cod LUMENS D2GE-400SCA(B)-R3, **led cod 30**
Samsung UE40H6203AW, bareta cod D3GE-400SMA-R2, **led cod 29**
Samsung UE40J5100, bareta cod D4GE-400DCA-R2, **led cod 27**
Samsung UE40J520AW, 2 barete cod V5DN-395SM0-R2, **led cod 23.**
Samsung UE46EH5300, 4 barete duble cod SAMSUNG_2013SVS46_3228N1_B2_R05 REV1.0 si SAMSUNG_2013SVS46_3228N1_B2_L06_REV1.0, **led cod 31**
Samsung UE48H4200AW, barete tip DMGE-480SMA-R6 si DMGE-480SMB-R6, **led cod 29**
Samsung UN50H5500AW, bareta cod 2014SVS50_3228_R05_REV1.1, **led cod 31**
Samsung UE55D8090YSXZG, barete SLED_MCPCB_LED5030_22MM_WIDTH_55, **led cod 24.**

Starlight 46DM8000, display LSC460HJ04 barete led: MKN-DLED-460M8W-06-A01, are cate 6 leduri si 10 barete in total, **led cod 31**

Toshiba 24W1754DG, o bareta 7 leduri cod Vestel 23.6inch REV03 cu lupa de 27 mm, **led cod 23**
Toshiba 29P1300D, bareta SVT290A05_P1300_6LED_REV03, 3 barete x 6 leduri inseriate in exterior(1-4, 2-5,3-6), leduri de 3V cu polarizare directa, **led cod 32.**
Toshiba 32P1300D, 32P1400D, bareta SVT320AF5_P1300_6LED_REV03, 3 barete x 8 leduri inseriate in exterior(1-4, 2-5,3-6), **led cod 32.**
Toshiba 32E2533D, 3 barete cu cate 8 leduri, cod bareta IC-A-TBBY32D572, **led cod 37**

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

Toshiba 32L2333D, 4 barete cu cate 8 leduri, cod bareta SVT320AE9_REV1.0, **led cod 32**

Toshiba 40L1343DG, 5 barete VES390 UNDA-01 cu 9 leduri, **led cod 32.**

Toshiba 40L2400D, 4 barete duble SVT400A94-REV03 cu 6+6 leduri, **led cod 32**

Vortex VLED-19B1D, bareta 135A-PB-005, 4 grupe in paralel cu cate 10 leduri serie, **led cod 38.**

Vortex LED-V32C02D,B, LED-V32Z02DC, bareta L32A06LS01, PB07D626mm17mm3BL042-001H, (3 barete in paralel, 9 leduri pe bareta), tensiune alimentare barete 56V, **led cod 63.**

Vortex LED-V32ZS09DC, 3 barete 303LS315031 in paralel, 7 leduri pe bareta, **led cod 63.**

Vortex LEDV-32ED9D, cod bareta : HL-00320A28-0701S-05 A2, **led cod 37**

Vortex VLED-32T1D, 2 barete inseriate cod BMTC DG315D10-ZC15C-02 cu 10 leduri fiecare, pe fiecare bareta sunt 2 grupe de cate 5 leduri legate in paralel, driver out 30V/0,32A , **led cod 37**

Watson LE40FHD, 2 barete laterale SLED 2011SGS40 5630 60 H1 cu 60 leduri fiecare, **led cod 35**

Module functionale din tv LED - LCD

Comenzile se fac prin e-mail la: ledydep@yahoo.com telefon: 0749-02.02.02

Surse de alimentare

Denumire		Pret - lei
17IPS19-5P	cod Vestel, 23095011, Philips 32PFL3008H	90
17IPS61-2	cod Vestel, 23088534	70
17IPS61-5	cod Vestel 23383383, Toshiba 24W1754DG	70
17IPS71	cod Vestel 23220944 Hitachi 32HYC01 X	90 (nou)
17PW26-4	cod Vestel 20453122	90
17PW26-4	cod Vestel 20496980	90
715G5246-P04-000-002S	LED Philips 40PFL3208H/12	150
715G7734-P01-000-002H	Led Philips 32PHT4201/12	150
AY065D-3HF01	bloc aliment.+driver LED SAMUS LE29A2	100
BL5820F01011-1	FUNAI LCD-B2706 27"	100
BL5820F01013-1	FUNAI LCD-B3206 32"	100
BN44-00156A	LCD Samsung LE32S86BD	80
BN44-00226E	LCD Samsung P2370HD	80
BN44-00226G	LCD Samsung P2470LHD	80
BN44-00492A	PSLF450A04A	100
BN44-00554A		100
BN44-00605A	LED Samsung UE32F5700	140
BN94-09545A	BN94-09743A	100
BN96-03775A	LCD Samsung model LE32R72B	100
DAC - 19M009 BF	ACER AL2216W	60

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

FSP277-4F01	LCD THES model THLTW37D88S	100
LGLP2627HEP	LCD LG 26LC51	100
LGLP2637HEP	LCD LG	100
LGP32-09P	LCD LG 32LH2000	100
LGP32-13LP1	LG 32LN5400	120
LGP3942-14PL1	LED LG 42LB652V	125
PSC10348D M	Panasonic LED tv model TX-L32DT30E	150
TNPA5808 1 P	Panasonic LED TV TX-L32B6E	150

Invertoare

Denumire		Pret - lei
4H.V1838.491/B1	CPT 370WAS03S - LE37S86BDX/XEC	80
6632L-0314A	modul MASTER invertor LCD LC370WX1	70
6632L-0315A	modul SLAVE invertor LCD, LC370WX1	60
6632L-0494A	LCD LG 32LH2000	75
6632L-0520A		80
6632L-0528A	LCD LG 32LH2000	75
6632L-0626A	LCD Toshiba 32AV833G	75
I260B1-5UA-L201C	VIT70063.50, LG 26LG3000 2	60
I260B1-12A	panou CMO V260B1-L04	70
I260B1-12B-L001B	VIT70038.50, Philips 26PFL5322/10 4	60
I260B1-12D	3	70
I270W1-12-V07	Darfon V070 48.V0708.001 /E2 la 12V	70
SSI260WA	Samsung LE26R86BD, LTA260W2-L13	80
SSI320_4UA01	Samsung LCD	80
SSI320_12C01	LCD Sony KDL-32L4000	80
SSI320B12		80
SSI320WA16		80
SST320_4UA01	LCD SAMSUNG LE32D450G1W 2	80
V266-001	Darfon 4H.V2668.001 /G, DS-1931T03007	70
VIT7100892	modul invertor din LCD LG	60
VK89144H0506	Model V144	80
RUNTKA457WJQZ(86)	SHARP	90
TOKO: 54197886		80
TOKO: 5499D520		80

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

Main board

Denumire		Pret - lei
A-1663-964-B, 1-878-942-12	LCD SONY KDL-37V5500 --- 52V5500	250
1-869-852-12 (172723112)	LCD SONY KDL 32V2000	90
17MB38-1	10068886, 20522460 LCD Sanyo CE32FH08-B	140
17MB82-2	Cod Vestel 10086513 23127044 32"	90
17MB82S	Cod Vestel 10088826 23175944 TELETECH LED 32127D	100
17MB110	Cod Vestel 10106094 23381274 Horizon 32HL733H	100
17MB140	cod Vestel 23455722, Toshiba 24W1754DG	100
68709M0348C	main board functional din LCD LG	90
715G6901-M01-000-004T	LED Philips 50PFT4009/12	190
BL4430G04011	L5920MUT, FUNAI LCD A3207	135
BL4430G04011	L5824MUT, FUNAI LCD-B2706 27'	125
BN94-00826B	BN41-00680D, din LE32R72B	125
BN94-00958C	plasma Samsung model PS-50Q7H de 50"	180
BN94-01128C	LCD Samsung LE26R32BX	135
BN94-01540A	LCD Samsung model LE37S86BDX/XEC	135
BN94-01759A	LCD Samsung	135
BN94-02845A	plasma Samsung cu panou de 50" se poate seta din service si pe 42" si inlocui modulul BN94-02844A din plasma Samsung PS42B451B2WXXH, probata.	150
BN94-05546K		150
BN94-05848T		150
BN94-06555L	LED Samsung UE40F6470SS	250
BN94-06892U	LED Samsung UE32F5700	250
BN94-08318A	Main board Samsung UE32J5200AW 2	150
BN94-09314M		150
BN96-12714A	Main board Samsung P2470LHD	90
EBR64743303KW	LCD LG 32LH2000	135
JC278AA65E 2202524200P	LCD ADVENT model ADV26WL4506	135

Oferta leduri backlight de 3V si 6V_februarie_2019

PWB-0647-06		150
TNP4G548 1 A	Panasonic LED TV TX-L32B6E	150
TNPH0933 1 A EA-TP3	Panasonic LED tv model TX-L32DT30E	190
TP.MS3463S.PB711	Main+Sursa TP.MS3463S.PB711 Blaupunkt 32"	180
Main board LCD Sanyo CE42FD90-B	coduri Vestel 10062395, 20459470 pentru panou LGWUN-SAB1	150
V28A001479B0	Main board LED 29" Toshiba 29P1300D	80

T-Con

Denumire		Pret - lei
320AA05C2LV0.0	panouri LTI320AA02, LTA320AA05,	80
320HAC2LV0.4		80
320WTC2LV3.7		80
400WSC4LV0.4	LTA400WT-L05, LTY400WT-LH1,	80
6870C-0088D,	LC370WX1-SLA1	80
6870C-0195A	LCD LG 32LH2000	80
6870C-0243C		80
6870C-0288B		80
6870C-0401B		80
6870C-0442B	Panasonic LED TV TX-L32B6E	80
BN95-01306C - nou	Tcon Samsung 48", panou LSF480HN04-G	150
BN95-03524B	T-Con Samsung UE32J5200AW	2 140
BOE 32 FHD 60Hz		80
KE707 XE707WJ		80
LSF400HF02	BN41-01939C, Samsung UE40F6470SS	150
RUNTK 5351TP 0055FV	LED Samsung UE32F5700	150
SLB-XQD14-A	ND1088-4801-001 V26ACB - 18394461	80
T315XW01_V5 Ctrl	05A09-1C - T260XW02 V2 Ctrl	80
T315XW01_V5 Ctrl	05A09-1E - T260XW02 V2 Ctrl	3 80
T500HVN09.1 CTRL BD	50T26-C03 - nou	200
UD320XA	BUD320G04051	60
V296W1-C1, X7	modul T-Con ecran V296W1-L14	60
V260B1-C01		60
T260XW02 VL01 CTRL	BD,26T02-C01, AS15 defect	50
T420HW04 V0 CTRLBD	42T06-C03, schimbat AS15 dar netestat	50